


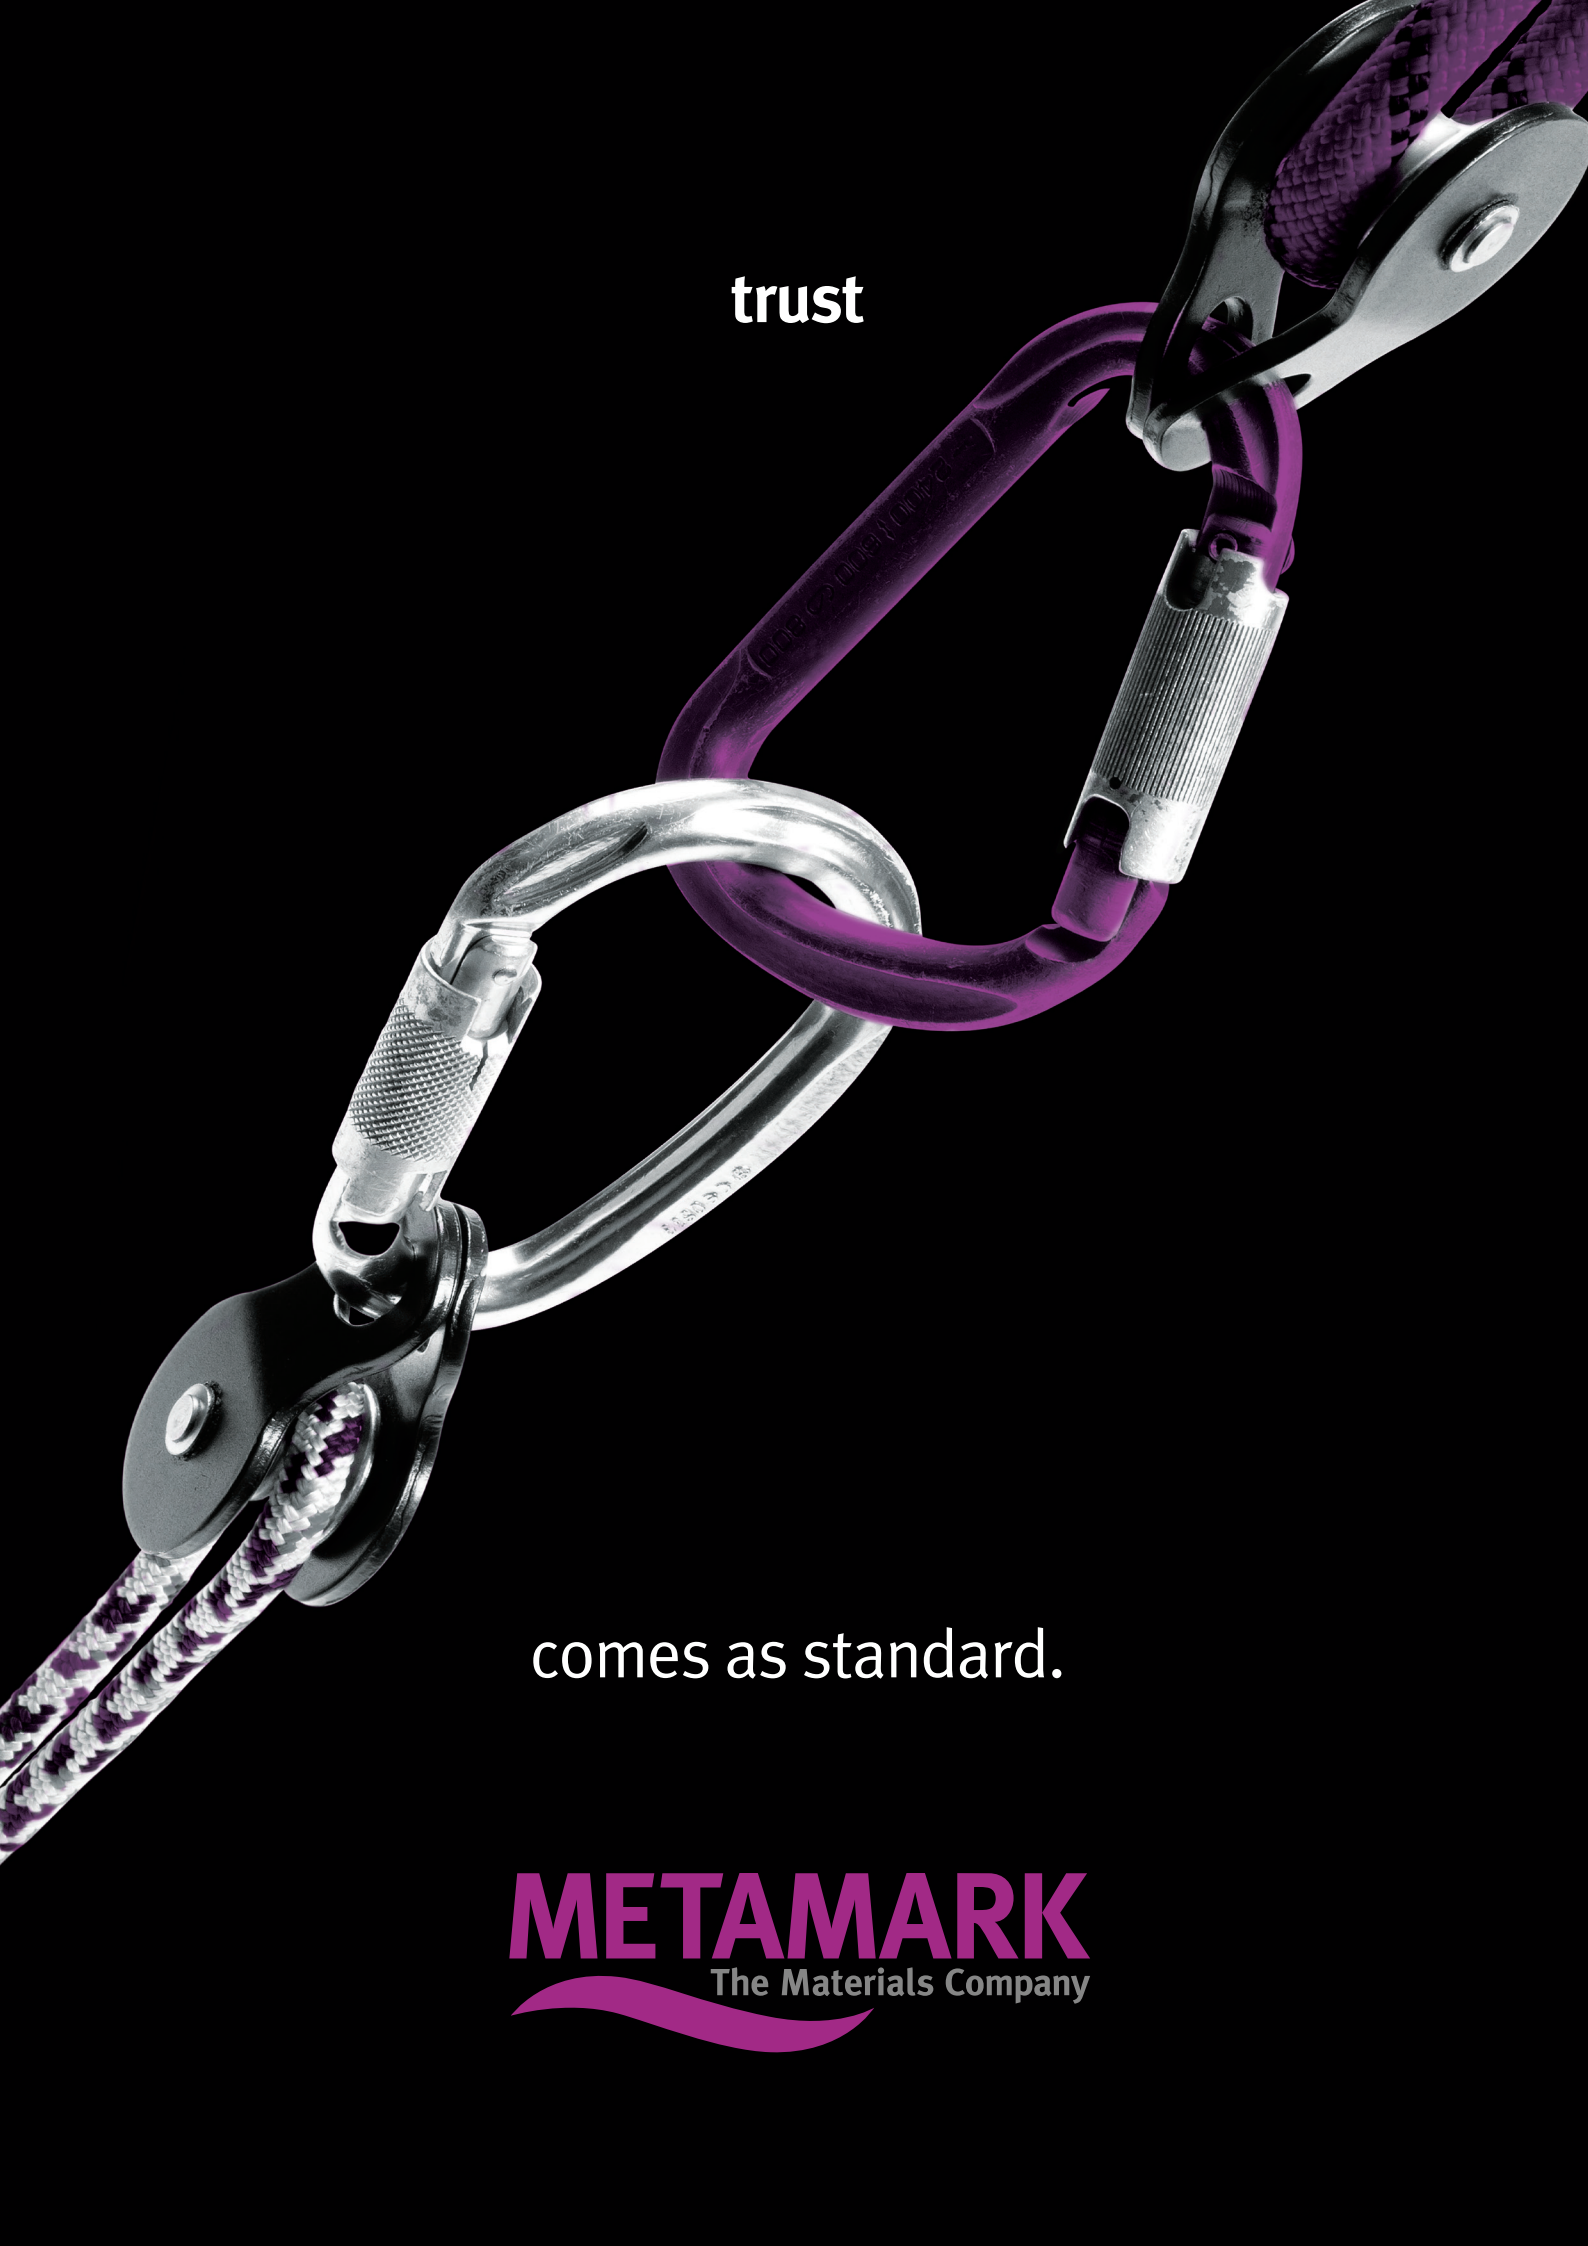

trust

comes as standard.

METAMARK
The Materials Company

Printfolie	Tykkelse	Film type			Overflade			Klæber egenskaber										Bagpapir		Notat
Vare nummer	MY	Støbt	Polym.	Mono.	Hv. Blank	Hv. Mat	Transp.	AC klæb	VB klæb	Klar klæb	Grå klæb	Perman.	Aftag.	Hi-Tack	U. kanal	M. kanal	Apex	PE Coated	Kraft	Bemærkninger
14-MD5G	70		X		X			X		X		X			X		X	X		
14-MD5Gscape	70		X		X			X		X		X				X	X	X		
14-MD5Gscapegrey	70		X		X			X			X	X				X	X	X		
14-MD5Grey	70		X		X			X			X	X			X		X	X		
14-MD5M	70		X			X		X		X		X			X		X	X		
14-MD5T	70		X				X	X		X		X			X		X	X		
14-MD5G-HighTack	70		X		X			X		X		X		X				X		
14-MD3Gscape	70			X	X			X		X		X				X	X	X		
14-MD3Gscapegrey	70			X	X			X			X	X				X	X	X		
14-MD3Grey	70			X	X			X			X	X			X		X	X		
14-MD3M	70			X		X		X		X		X			X		X	X		
14-MD3T	70			X			X	X		X		X			X		X	X		
14-MD3R	70			X	X				X	X			X		X			X		
14-MD100G	100			X	X				X	X		X			X				X	
14-MD100M	100			X		X			X	X		X			X				X	
14-MD100Grey	100			X	X				X		X	X			X				X	
14-MD100Mgrey	100			X		X			X		X	X			X				X	
14-MDPG	100			X	X	X		X				X			X		X	X		
14-MDPM	100			X	X	X		X				X			X		X	X		
14-MDP-HighTack	100			X	X			X				X		X	X			X		
14-MDPM-HighTack	100			X		X		X				X		X	X			X		
14-MDBW	100			X	X				X		sort		X		X				X	
14-MDTLucent	80		X			satin		X		X		X			X		X	X		
14-MDWF	80			X			mat		X	X		X					X	X		Frosted, Glas dekoration, sandblæst look
14-MD7Gscape	53	X			X		X	X		X		X				X	X	X		Car Wrap- folie
14-MDX	50	X			X			X			X	X				X	X	X		Car Wrap- folie
14-MDXGrey	50	X			X			X			X	X				X	X	X		Car Wrap- folie med grå klæb
14-MDGUL	70		X		blank			X		X		X			X		X		X	Gul blank
14-MDSØLV	70		X		blank			X		X		X			X		X		X	Sølv blank
Laminat	Tykkelse	Film type			Overflade			Klæber egenskaber										Bagpapir		Notat
Vare nummer	MY	Støbt	Polym.	Mono.	T. blank	T. mat	UV	AC klæb	VB klæb	Klar klæb	Grå klæb	Perman.	Aftag.	Hi-Tack	U. kanal	M. kanal	Apex	PE Coated	Kraft	Bemærkninger
41-MGuard100G/M	70			X	X	X			X	X		X			X				X	
41-MGuard200G	25	Polypropylene			X			?	?	X		X			X				X	Til Whiteboard matcher MD3
41-MGuard300G	70			X	X		X		X	X		X			X		X		X	Matcher MD3
41-MGuard300M	70			X		X	X		X	X		X			X		X		X	Matcher MD3
41-MGuard400S	75	Lexan®Polycarbonate				satin			X	X		X			X			siliconised Polyester		Til (Pop Up)
41-MGuard620HG	25	Polyester			HG			X		X		X			X			silicon Polypropylene		Antigraffiti + One-Way window film
41-MGuard670G	40	X			X		X	X		X		X			X			clear Polyester		Til One-Way window film
41-MGuard700G	70		X		X			X		X		X			X		X	X		Matcher til MD5
41-MGuard700S	70		X			satin		X		X		X			X		X	X		Matcher til MD5
41-MGuard700M	70		X				X	X		X		X			X		X	X		Matcher til MD5
41-MGuard850G	50	PVDF (Polyvinylidene Fluoride)			X		X	X		X		X			X			X		Til Antigraffiti High UV protec.
41-MGuard850RW	20	Polyester			HG		X	X		X		X			X			Polyester		Til Antigraffiti UV protec.
41-MGuard900G	53	X			X		X	X		X		X			X			silicone	X	Matcher MD7 carwrap
41-MGuardXG	50	X			X		X	X		X		X			X			X		Matcher MD-XG carwrap
41-MGuardXM	50	X				X	X	X		X		X			X			X		Matcher MD-XM carwrap
41-MGuardDecorA	150		X		artisan		X	X		X		X			X		X	X		Textured overlamineate wall covering films
41-MGuardDecorS	150		X		sandtex		X	X		X		X			X		X	X		Textured overlamineate wall covering films
41-MGuardDecorB	150		X		brushstroke		X	X		X		X			X		X	X		Textured overlamineate wall covering films
41-MGuardFloorArt	100			X		X		X		X		X			X			X		Skridsikker gulvlaminat matcher MD3-B og MDP-HighTack

Folie information

Støbt folie:

Producers ved at hælde den flydende vinylblanding ud på et støbeark, som løber gennem en ovn. Varmen fjerner opløsningsmidler og brænder samtidig tørstofferne ned i filmen. Når filmen kommer ud af ovnen er den klar til at blive tilføjet klæber på bagsiden. Støbt folie forventes at have en reel udendørs levetid på 7 år. Metallic dog kun 5 år.

Valset folie:

Fremstilles ved at valse en vinyl masse ud til et tyndt lag mellem varmeruller. Vinyl massen strækkes således til den ønskede tykkelse og rulles så op og er klar til pålægning af klæber. Blødgørerne i den valsede folie kan bestå af enten polymere eller monomere molekyler.

Polymer molekyler:

Er større og en mere permanent størrelse, som giver en mere stabil holdbarhed i forhold til krympning, farveægthed og generel stabilitet. Denne type folie kan desuden strækkes mere. Der angives generelt en reel levetid på polymerisk folie på 5 år. Omtales også som Special PVC og Polymeric PVC.

Monomer molekyler:

Er mindre og mere bevægelige og blødgøreren forsvinder ned i klæberen. Folien bliver mere ustabil og kan krympe og falme. Der angives en reel levetid på monomerisk folier på 2-3 år. Omtales også som Soft PVC eller Copolymeric acrylat.

Acryl klæb også omtalt som solvent polyacrylate.
Er at foretrække såfremt opgaven skal monteres med vand.

Vandbaseret klæb også omtalt som polyacrylate.

Laminat: HUSK polymerisk laminat til polymeriske printmedier osv.
Laminat beskytter mod ridser og beskytter mod solens UV stråler, så blæk farverne holder længere.
Laminat forlænger printets levetid med 1 til 4 år, alt efter hvilken laminat der vælges.
Vigtigt: Husk at printet skal være dampet godt af inden laminering, så blækket ikke stresser laminaten og så den ikke hæfter eller trækker sig.



Søg yderligere oplysninger ang. rullebredder, holdbarhed, priser osv. på